

MAGIC2 DI TERNO SCORREVOLI

IL NUOVO SISTEMA INVISIBILE ORIGINALE PER PORTE SCORREVOLI

Da oltre 60 anni Terno Scorrevoli progetta e realizza soluzioni innovative che hanno consentito a questa azienda, totalmente italiana, di diventare fra i maggiori produttori di sistemi scorrevoli per porte e mobili. Terno Scorrevoli propone il nuovo sistema Magic2 che integra nuovi fermi ammortizzati brevettati, per una frenatura di oltre 50 mm, più di 20 mm rispetto al fermo del modello Magic, mantenendo gli stessi ingombri della porta.

Nuovi fermi con posizione regolabile

I nuovi fermi del Magic2 sono stati progettati per essere indipendenti dal distanziale e,

- Regolazione dell'altezza della porta dal pavimento
- Regolazione micrometrica della distanza della porta dalla parete
- Regolazione micrometrica del parallelismo della porta rispetto alla parete

Le regolazioni di distanza e parallelismo della porta, si utilizzano per compensare eventuali


all'occorrenza, si possono spostare per regolare la posizione della porta.

Nuova posizione per le ruote distanziali

Nel sistema Magic2 le ruote distanziali sono posizionate all'estremità della porta. Le ruote distanziali così posizionate proteggono la porta da contatti con la parete, solo in caso di muri con superfici irregolari.

Nuovo sistema brevettato di regolazione

Il nuovo scorrevole Magic2 brevettato integra le seguenti regolazioni:

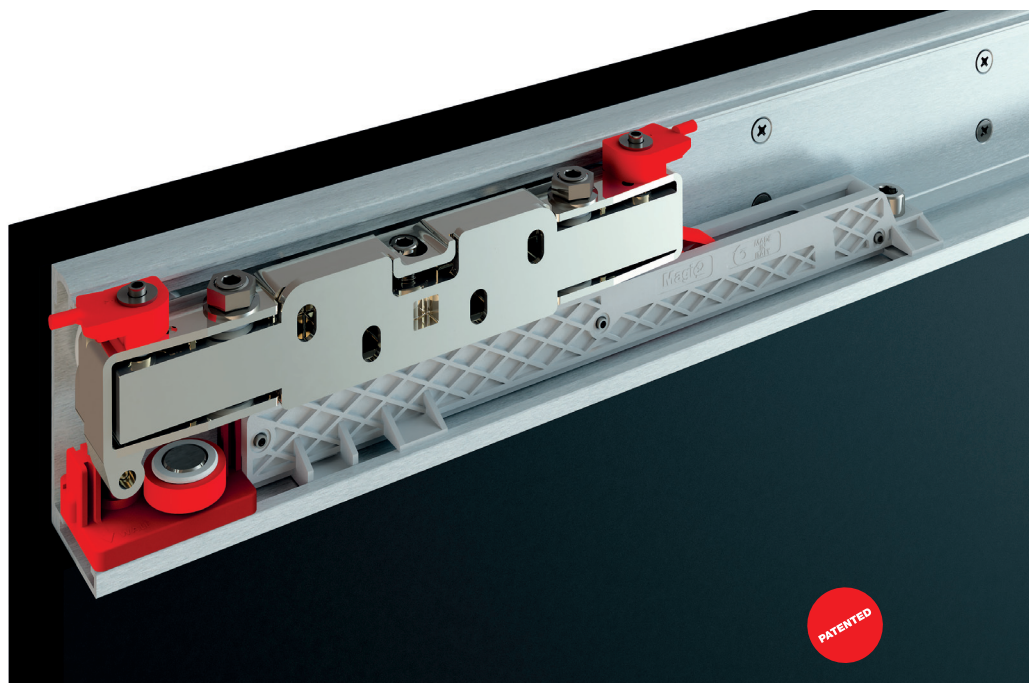

irregolarità della parete. Tutte le regolazioni si realizzano dalla parte superiore dello scorrevole, senza sganciare la porta

Pratico sistema di antisganciamento

Lo scorrevole Magic2 comprende due nuovi elementi rotanti di antisganciamento. In questi nuovi elementi sono inserite due leve di sicurezza, per ruotarli senza l'utilizzo di utensili. Le leve di sicurezza, ben visibili, rendono obbligatorio l'utilizzo dei sistemi di antisganciamento. Una volta ruotate, le leve di sicurezza, dovranno essere rimosse per poter inserire i tappi.

Guida inferiore silenziosa

Per migliorare ancor di più lo scorrimento, il sistema Magic2 integra una guida inferiore rinforzata in zama, resistente e versatile, che scorre in un profilo in plastica molto silenzioso.


Ruote inferiori brevettate per una migliore scorrevolezza

Le nuove ruote inferiori del sistema Magic2 hanno molleggio brevettato e sono state progettate con diametro, cuscinetti e perni in acciaio maggiorati. Anche il rivestimento in gom-

mente performante: non lascia traccia sulle superfici di scorrimento come pavimenti e pareti e non si deforma nel tempo.

Binario incassato in fresata non passante

Il binario superiore può essere incassato in una fresata cieca. Lateralmente non saranno visibili i tappi del binario, migliorando ulterio-

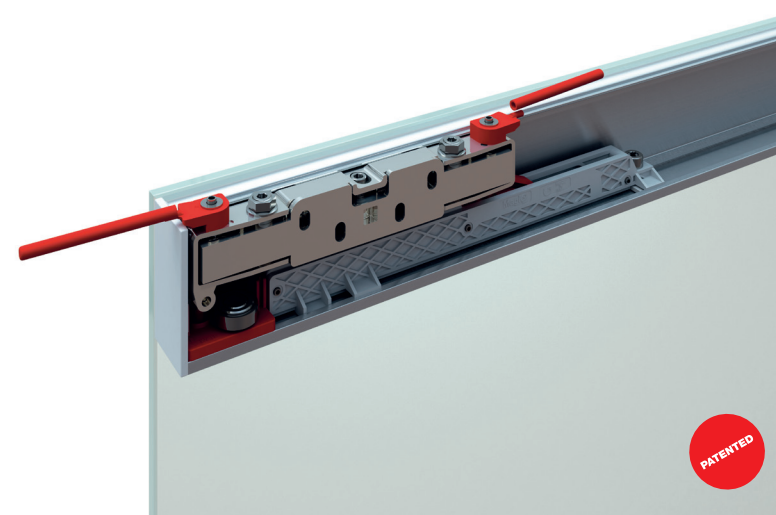

ma è stato raddoppiato per aumentare la forza e la scorrevolezza delle ruote.

Un'altra importante innovazione brevettata nel sistema di scorrimento inferiore è l'inserimento di due molle fisse maggiorate che permettono di ammortizzare il movimento della porta fino ad una portata di 40 kg. Oltre i 40 kg e fino ad un massimo di 80 kg, queste nuove ruote flettono maggiormente e la superficie realizzata in zama si appoggia su un cilindro di gomma interno che funge da ammortizzatore supplementare garantendo maggior stabilità.

La gomma delle ruote di Magic e Magic2 è alta-

mente l'estetica della porta. L'installazione e regolazione della porta non variano perché le regolazioni si effettuano dal lato superiore della porta.

Terno Scorrevoli SpA

Via Ravenna, 4

Varedo (MB)

terno@ternoscorrevoli.com

www.ternoscorrevoli.com

