



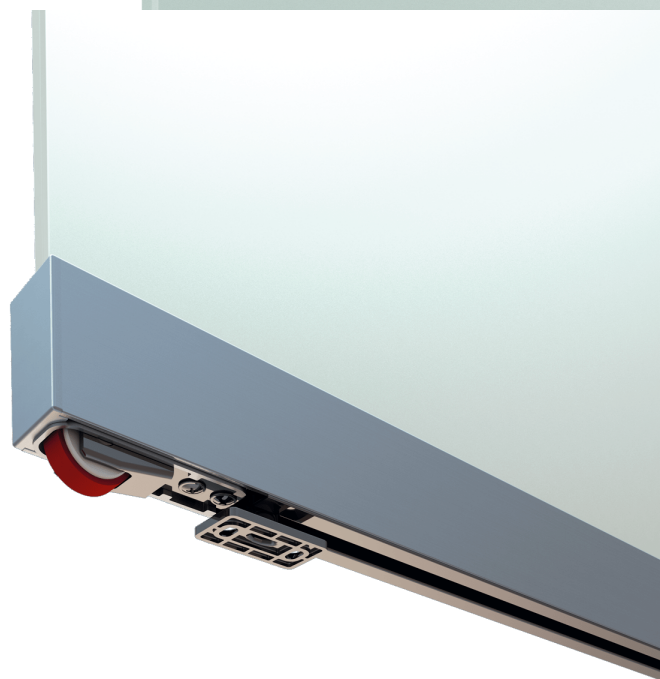

Magic2 Vetro

Sistema invisibile brevettato per porte in vetro scorrevoli, con fermi ammortizzati

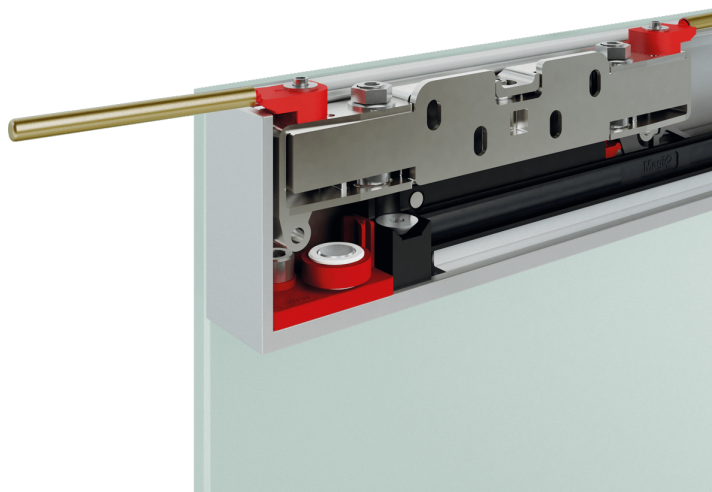

-  8 ÷ 12,7 mm
-  680 ÷ 1800 mm
-  Max 80 kg
-  10 mm
-  Fermi ammortizzati



Magic2 Vetro

Magic2 Vetro è l'innovativo sistema scorrevole invisibile per porte in vetro esterno muro. Può essere fissato tramite borchie o fascia a vista ed è adatto per vetri monolitici o stratificati, con spessore da 8 a 12,7 mm.

Un sistema pluribrevettato, progettato e prodotto da Terno Scorrevoli, totalmente [Made in Italy](#). Un prodotto che integra la magia del minimalismo architettonico e la scorrevolezza di un sistema estremamente collaudato oggi alla versione 2. Il recente upgrade con la soluzione [fermo ammortizzato Fluid](#) lo rendono oggi un prodotto unico e inimitabile.

Oltre 50 mm di frenatura

Il sistema Magic2 integra fermi ammortizzati brevettati, per una frenatura di oltre 50 mm, mantenendo gli stessi ingombri della porta.

Fermi con posizione regolabile

I fermi sono stati progettati per essere indipendenti dal distanziale. Se necessario, si possono spostare per regolare la posizione della porta.

Ruote distanziali

Sono posizionate alle estremità della porta, così da proteggerla da contatti con la parete, in caso di muri con superfici irregolari.

Sistema brevettato di regolazione

Il sistema integra le seguenti regolazioni:

- Regolazione dell'altezza della porta dal pavimento
- Regolazione micrometrica della distanza della porta dalla parete
- Regolazione micrometrica del parallelismo della porta rispetto alla parete

Le regolazioni di distanza e parallelismo della porta si utilizzano per compensare eventuali irregolarità della parete. Tutte le regolazioni si realizzano dalla parte superiore dello scorrevole, senza sganciare la porta.

Pratico sistema di antisganciamento

Magic2 comprende due elementi rotanti di antisganciamento, in cui sono inserite due leve di sicurezza, per ruotarli senza l'utilizzo di utensili. Le leve di sicurezza, ben visibili, rendono obbligatorio l'utilizzo dei sistemi di antisganciamento.

Guida inferiore silenziosa

Per migliorare ancor di più lo scorrimento, la guida inferiore è rinforzata in zama (resistente e versatile), che scorre in un profilo molto silenzioso.

Ruote inferiori brevettate per una migliore scorrevolezza

Le ruote inferiori del sistema Magic2 hanno molleggio brevettato e diametro, cuscinetti e perni in acciaio maggiorati. Anche il rivestimento in gomma è stato raddoppiato per aumentare forza e scorrevolezza. La gomma delle ruote non lascia traccia sulle superfici di scorrimento come pavimenti e pareti, e non si deforma nel tempo.

